

Video Door Phone

IVP-N1 系列住户门口机



- 外观简约、精致
- 具有良好的防潮、防雨功能，适合公寓、别墅使用
- 可呼叫室内机，并能被室内机监听、监看
- 住户门口机有优先呼叫权
- 可以独立控制电锁
- 采用高清晰度摄像模组，
- 带白光补尝、夜间采光功能，能清楚识别黑夜内的访客
- 可用于独立楼栋(不联网)，
- 也可用于大型社区(联网)
- 施工简单，采用 4 芯通讯线加视频同轴线的总线布线方式。

IVP-N1 Series 住户门口机，采用最先进的工艺技术，银灰色拉丝表面处理工艺，白光补光技术，机构设计简约而精致。具有良好的防潮、防雨功能，提供壁挂和埋入两种安装方式。集门铃、对讲、锁控于一体。

主要功能

被呼叫功能

当室内机按监视键时，可监听、监看与之相连接的住户门口机，方便随时监听、监看住户门口的状况。

主呼叫功能

当住户门口机直接按呼叫键时，可呼叫与之相连接的室内机，并可进行影音对讲，户主通过影像及语音交谈，确定来访者是否熟人。

附件

数量	组件
1	住户门口机
1	排线
1	安装指南
1	合格证

认证

门口机的设计符合下列标准和认证


地区	认证
CN	型式检验



安装/调试要求


住户门口机与室内机连接

此架构下，每户可连接 4 台室内分机、2 台住户门口机。

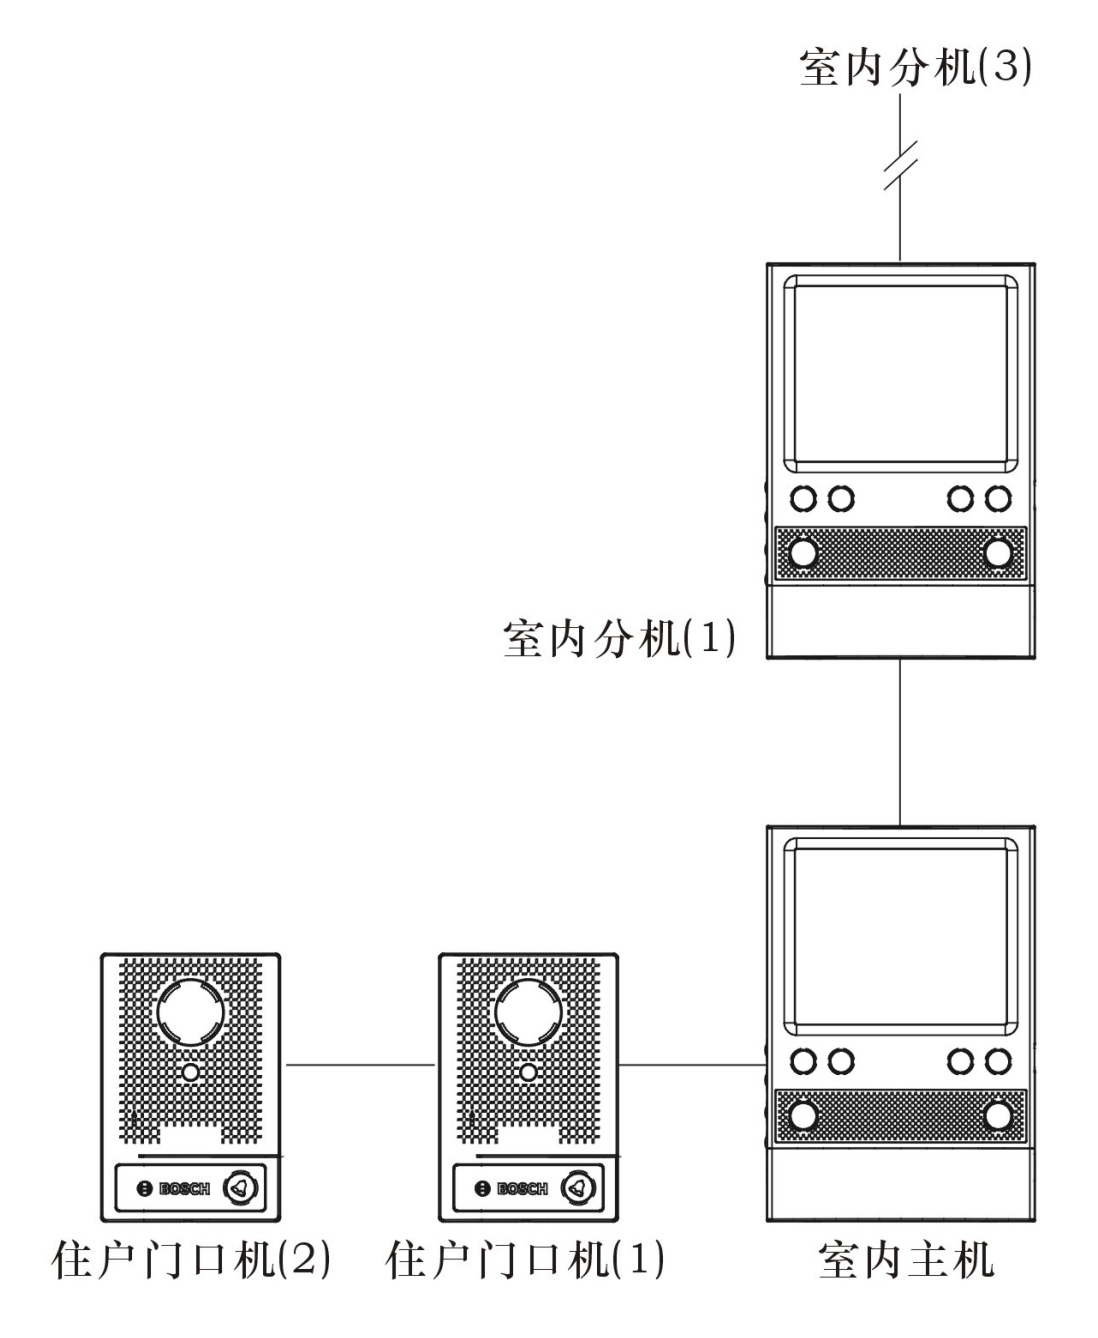

住户门口机与管理员机连接

管理员机能连接 2 台住户门口机。

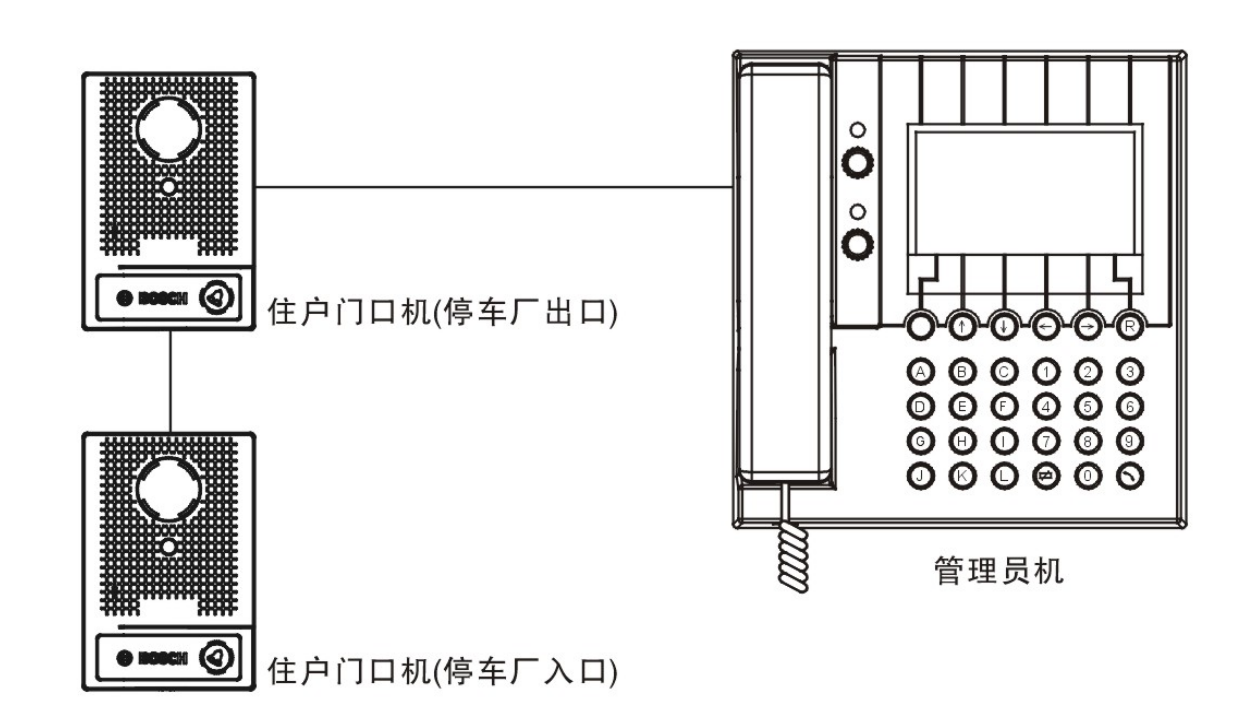

安装注意事项

为确保工程质量，请严格按照标准线规要求施工，讯号线要求采用对绞双屏蔽线，视频线要求采用同轴电缆线， CTRL 和 PWR 一对，AUDIO 和 GND 一对。

技术规格

电源电压	DC15V-16.5V
电器功耗	待机：0.8W；工作：4.5W；
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-25℃~70℃
解 析 度	≥400 线
最低照度	0.1Lux/F2.0
摄像范围	于摄像机 50cm 处，上下约 60cm，左右约 100cm，上下左右可调视角 30 度
产品重量	0.33kg
产品尺寸(壁挂式)	167 高 x 112 宽 x 47 深 mm
产品尺寸(埋入式)	167 高 x 112 宽 x 15 深 mm
埋入尺寸(埋入式)	152 高 x 96 宽 x 35 深 mm
产品结构	ABS

定购信息

N1 系列住户门口机	CTN
N1 黑白住户门口机 CCIR	
壁挂式黑白住户门口机	IVP-N1-CN
埋入式黑白住户门口机	IVP-N1-RM-CN
N1 彩色住户门口机 PAL	
壁挂式彩色住户门口机	IVP-N1C-CN
埋入型彩色住户门口机	IVP-N1C-RM-CN